


- Fırın boyalı galvaniz sac gövde sayesinde yüksek korozyon dayanımı
- Menteşeli bağlantı sayesinde kolay bakım ve temizlik imkanı
- IP 44, dıştan rotorlu, bakım gerektirmeyen rulmanlı motor
- Otomatik termik korumalı
- Hız kontrol imkanı

- High corrosion resistance by epoxy coated galvanized sheet casing
- Easy cleaning and maintenance due to the hinged connection
- Motor with automatic thermic protection, maintenance-free bearings, external rotor and IP 44 protection class
- Speed controllers are optional

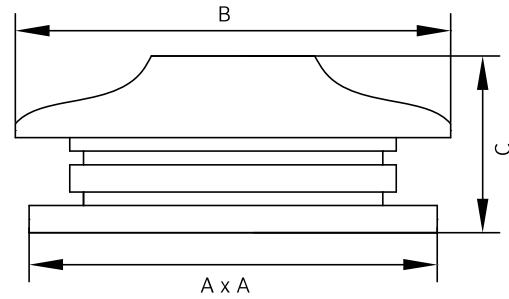

VENCO MODEL	Akım Current (A)	Güç Power (W)	Devir Revolution (rpm)	Maks. Sıc. Max. Temp. (°C)	Ses Seviyesi Sound Level dB(A)@3m	Ağırlık Weight (kg)	A	B	C	Hız Anahtarı Speed Controller
TKS 300 C	0.31	71	2460	70	60	4.1	305	340	224	VSC 1
TKS 400 B1	0.57	0,127	2660	60	62	6,2	415	449	208	VSC 1
TKS 400 C	0.76	172	2420	45	69	5.5	415	450	235	VSC 1

Statik (Pa) Static (Pa)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h) / AIR FLOW																	
	0	50	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550
TKS 300 C	400	358	315	293	270	244	219	190	157	120	80	38						
TKS 400 B1	807	743	679	647	614	581	548	513	478	441	403	363	320	274	222	80		
TKS 400 C	1128	1020	927	887	839	800	756	715	675	632	594	548	511	460	420	320	207	94