


- Gövde galvaniz çelik olarak imal edilir.
- Fanlar geriye eğik seyrek kanatlı, direkt akuple motorlu ve dıştan rotorludur.
- VNF modeli tek emişli, VNF-D modeli çift emişlidir.
- Kanat ve motor bakımı için açılabilir servis kapağı bulunmaktadır.
- Farklı açılarda montaj yapılabilir.
- Hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

- The casing is made up of galvanized steel sheet
- Backward curved type, direct coupled and external rotor fan
- Easy installation with self-flanged inlets and outlets
- Accessible rotor and motor for maintenance and service.
- The fans can be installed at any angle
- VNF has single inlet and VNF-D has double inlets.
- Speed controllers are optional.

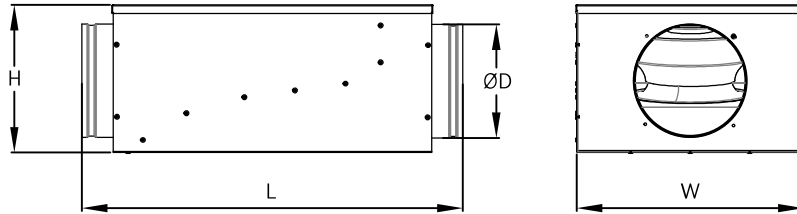

VENCO MODEL	VNF 19	VNF 22	VNF 25	VNF 28
Voltaj / Voltage (V)	230	230	230	230
Güç / Power (W)	52	102	155	225
Akım / Current (A)	0,23	0,45	0,68	1
Devir / Revolution (rpm)	2350	2500	2500	2700
Ağırlık / Weight (kg)	10	13	14	18
W (mm)	300	400	400	500
H (mm)	220	260	260	360
L (mm)	670	670	670	770
ØD (mm)	125	200	200	300

Statik (Pa) Static (Pa)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h) / AIR FLOW			
	VNF 19	VNF 22	VNF 25	VNF 28
0	524	914	1143	2048
25	503	885	1117	1994
50	481	858	1089	1940
75	458	832	1060	1885
100	432	805	1028	1830
125	400	777	996	1775
150	361	745	963	1719
175	316	708	930	1660
200	271	665	896	1600
225	224	612	861	1535
250	173	552	825	1467
275	121	486	787	1394
300	76	417	746	1315
325	38	342	700	1233
350	4	264	647	1147
375		195	584	1062
400		135	509	980
450		30	335	822
500			160	671
550			39	515
600				351
650				200
700				86

